

KARTA PRODUKTU

Numer Katalogowy	761458508
Dane Techniczne	
Pojemność (Ah)	145Ah
Napięcie (V)	12V
Prąd rozruchowy (A)EN	850
Długość (mm) [L]	513
Szerokość (mm) [W]	189
Wysokość (mm) [H]	217
Waga (kg) +/- 10%	35,5
Układ połączeń	8 (Lewo +)
Końcówki	1
Mocowanie	B00
Wskaźnik naładowania	x
Prąd ładowania	Ok. 1/10 pojemności znamionowej
Napięcie ładowania	14,8 V
Typ/ Technologia	Kwasowo-ołowiowy (Ca-Ca) / X-Classe

*DOMYŚLNY ZAMIENNIK Varta: - (Sprawdź)

MASTER-SPORT Automobiltechnik (MS) GmbH
Leopoldstr. 244 80807 München
Tel: +48 18 35 35 475 E-mail: sekretariat@master-sport.de



ISO 9001



ISO IATF 16949*



CERTIFIED



AEO




CERTIFIED



www.tecdoc.de



www.teccom.de

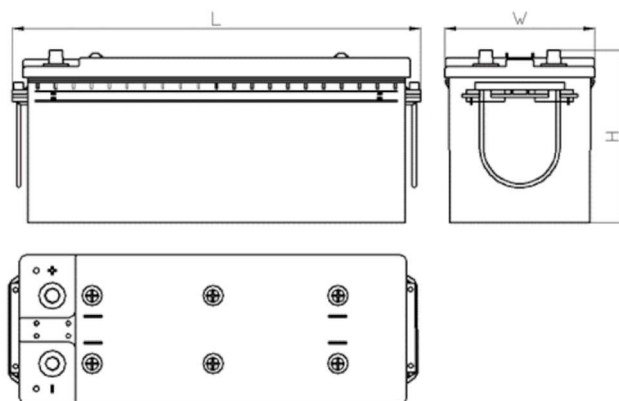

TECHNICAL DATA SHEET

Catalog number	761458508
TECHNICAL DATA	
Capacity (Ah)	145Ah
Voltage (V)	12V
Cold cranking performance (A)EN	850
Length (mm) [L]	513
Width (mm) [W]	189
Height (mm) [H]	217
Weight (kg) +/- 10%	35,5
Connection layout	8 (Left +)
Tips	1
Base hold-down	B00
Charge indicator	x
Charging current	Approx. 1/10 Rated Capacity
Charging voltage	14,8 V
Type / Technology	Lead-Acid (Ca-Ca) / X-Classe

*DEFAULT REPLACEMENT Varta: - (Check)

MASTER-SPORT Automobiltechnik (MS) GmbH
Leopoldstr. 244 80807 München
Tel: +48 18 35 35 475 E-mail: sekretariat@master-sport.de



ISO 9001



ISO IATF 16949*



CERTIFIED



AEO




CERTIFIED



www.tecdoc.de



www.teccom.de

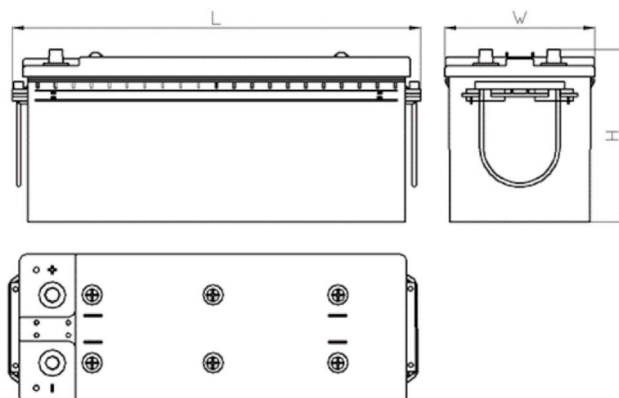

TECHNISCHES DATENBLATT

Nummer	761458508
TECHNISCHE DATEN	
Nennkapazität (Ah)	145Ah
Nennspannung (V)	12V
Kaltstartstrom (A)EN	850
Länge (mm) [L]	513
Szerokość (mm) [W]	189
Höhe (mm) [H]	217
Batteriegewicht (kg) +/- 10%	35,5
Polausführung	8 (Links +)
Schaltung	1
Bodenleiste	B00
Ladeanzeige	x
Ladestrom	Ca. 1/10 Nennkapazität
Ladespannung	14,8 V
Typ / Technologie	Blei-Säure-Batterie (Ca-Ca) / X-Classe

*STANDARD-ERSATZ Varta: - (Scheck)

MASTER-SPORT Automobiltechnik (MS) GmbH
Leopoldstr. 244 80807 München
Tel: +48 18 35 35 475 E-mail: sekretariat@master-sport.de



ISO 9001



ISO IATF 16949*



CERTIFIED



AEO




CERTIFIED



www.tecdoc.de



www.teccom.de

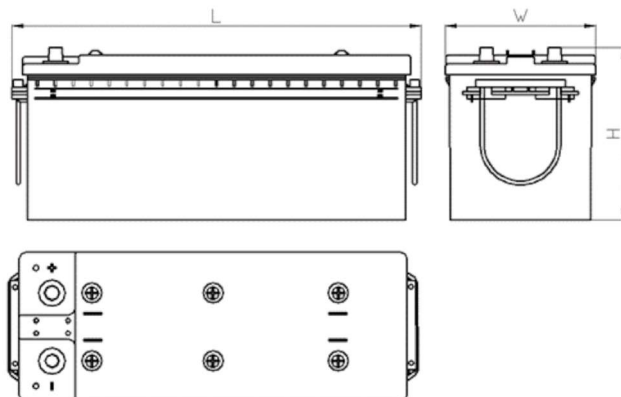

SCHEDA PRODOTTO

Numero di catalogo	761458508
Dati tecnici	
Capacità (Ah)	145Ah
Tensione (V)	12V
Spunto (A)EN	850
Lunghezza (mm) [L]	513
Larghezza (mm) [W]	189
Altezza (mm) [H]	217
Peso (kg) +/- 10%	35,5
Sistema di connessione	8 (Sinistra +)
Estremità	1
Montaggio	B00
Indicatore di carica	x
Corrente di carica	Circa 1/10 Capacità nominale
Tensione di carica	14,8 V
Tipo / Tecnologia	al Piombo-Acido (Ca-Ca) / X-Classe

*Sostituto Varta: - (Controllare)

MASTER-SPORT Automobiltechnik (MS) GmbH
Leopoldstr. 244 80807 München
Tel: +48 18 35 35 475 E-mail: sekretariat@master-sport.de



ISO 9001



ISO IATF 16949*



CERTIFIED



AEO




CERTIFIED



www.tecdoc.de



www.teccom.de

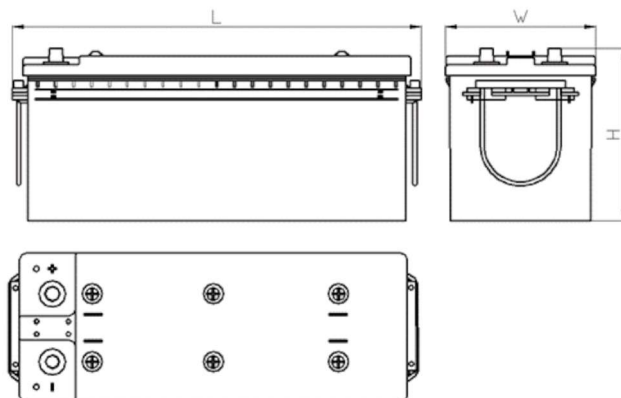

Технические характеристики

Каталожный номер	761458508
Технические данные	
Емкость (Ач)	145Ah
Напряжение (В)	12V
Пусковой ток (А) EN	850
Длина (мм) [L]	513
Ширина (мм) [W]	189
Высота (мм) [H]	217
Вес (кг) +/- 10%	35,5
Система связи	8 (слева +)
концы	1
монтаж	B00
Индикатор заряда	x
Зарядный ток	Прибл. 1/10 от номинальной мощности
Зарядное напряжение	14,8 V
Тип / Технология	Кислота-свинец (Ca-Ca) / X-Classe

*Замена по умолчанию Varta: - (Проверить)

MASTER-SPORT Automobiltechnik (MS) GmbH
Leopoldstr. 244 80807 München
Tel: +48 18 35 35 475 E-mail: sekretariat@master-sport.de



ISO 9001



ISO IATF 16949*



CERTIFIED



AEO




CERTIFIED



www.tecdoc.de



www.teccom.de

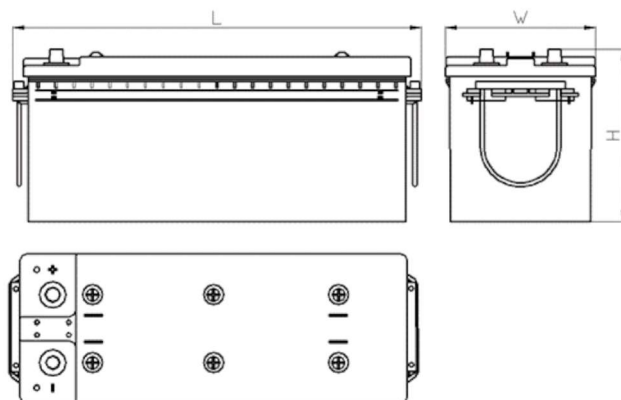

Dátový hárok

Katalógové číslo	761458508
Technické údaje	
Kapacita (Ah)	145Ah
Napätie (V)	12V
Štartovací prúd (A) EN	850
Dĺžka (mm)	513
Šírka (mm)	189
Výška (mm)	217
Hmotnosť (kg) +/- 10%	35,5
Systém pripojenia	8 (Lewo +)
Koncovky	1
Montážne	B00
Indikátor nabitia	x
Nabíjací prúd	Ok. 1/10 menovitej kapacity
Nabíjacie napätie	14,8 V
Typ / technológia	Kyselinovo - olovovy (Ca-Ca) / X-Classe

*PREDVOLENÁ VÝMENA Varta: - (Check)

MASTER-SPORT Automobiltechnik (MS) GmbH
Leopoldstr. 244 80807 München
Tel: +48 18 35 35 475 E-mail: sekretariat@master-sport.de



ISO 9001



ISO IATF 16949*



CERTIFIED



AEO



CERTIFIED



www.tecdoc.de



www.teccom.de